



Abziehvorrichtung für unteren Tragarm 11 CV

| ϕ 36 mm |

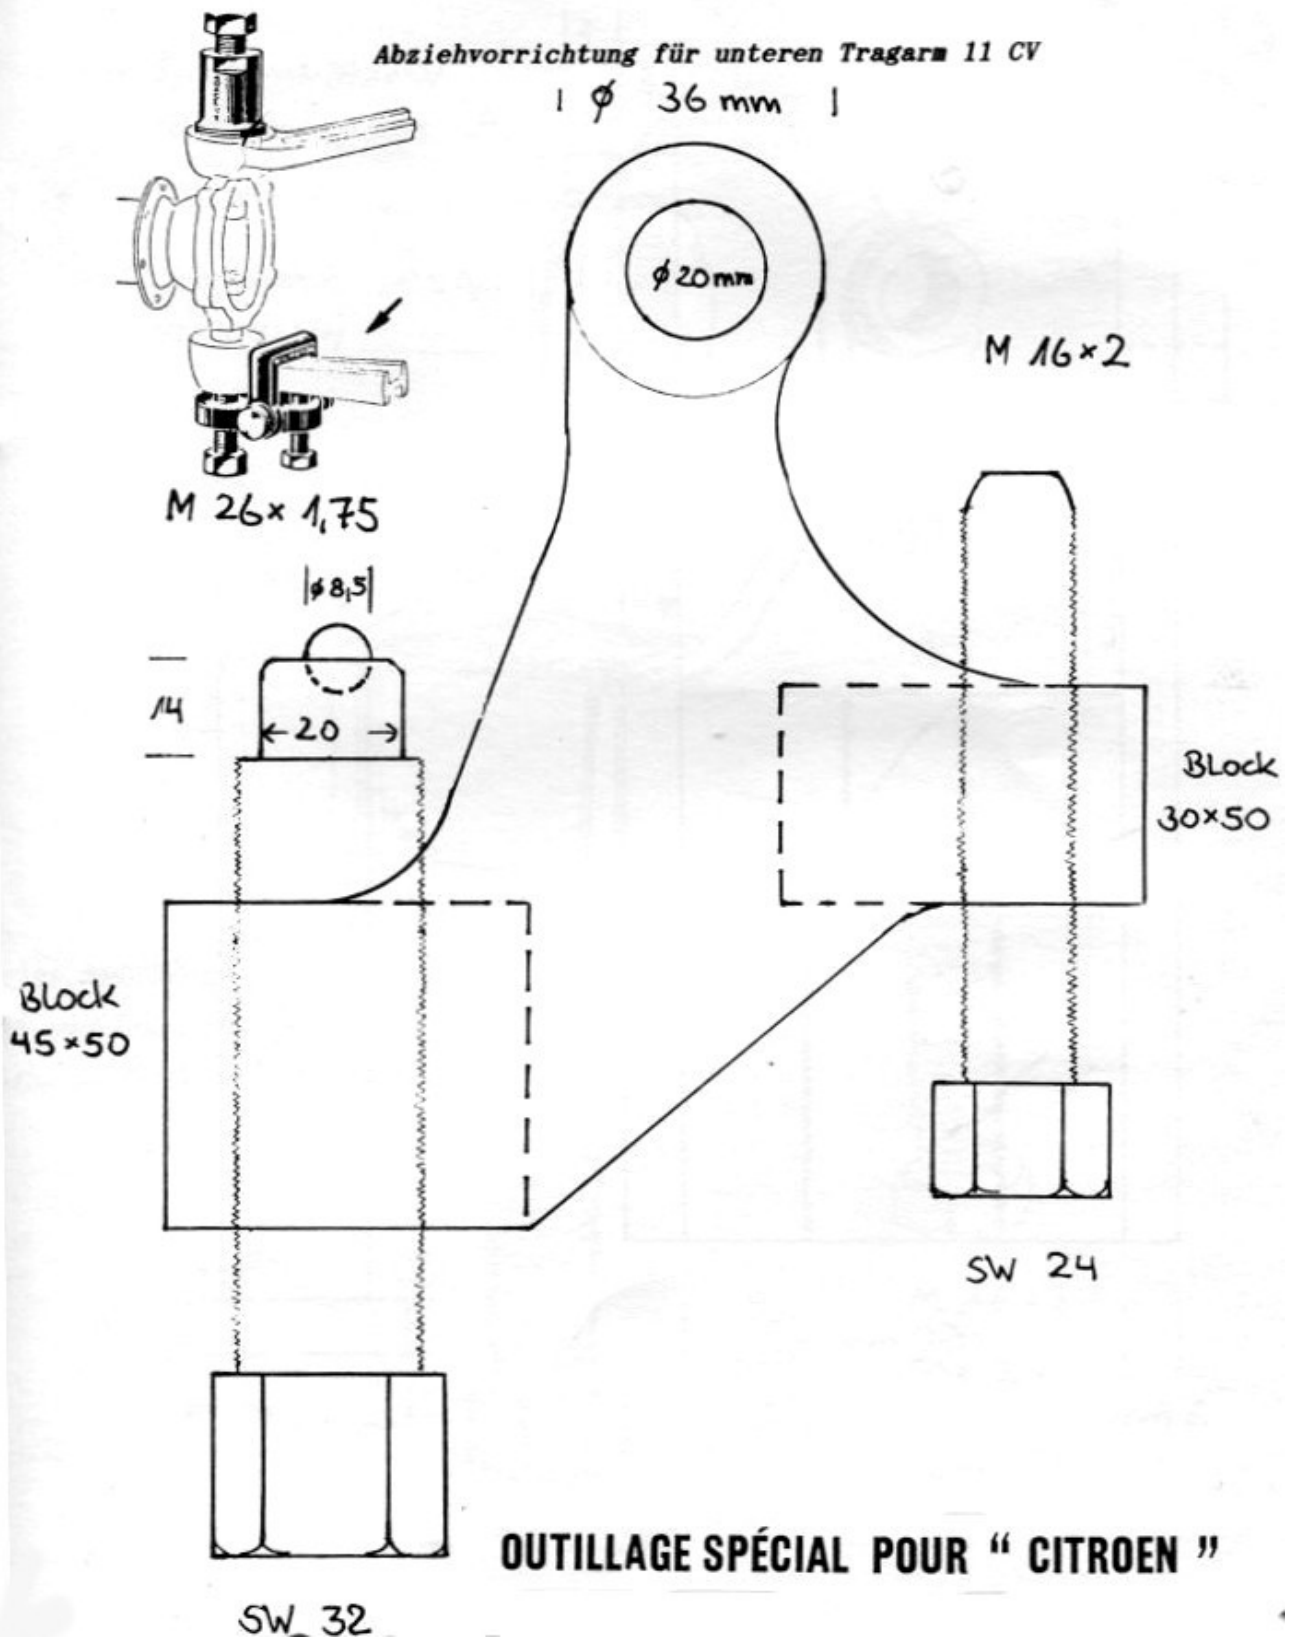


Der Abzieher ist im Vergleich zu dem Original geändert (vgl. oberes kleines Bild)

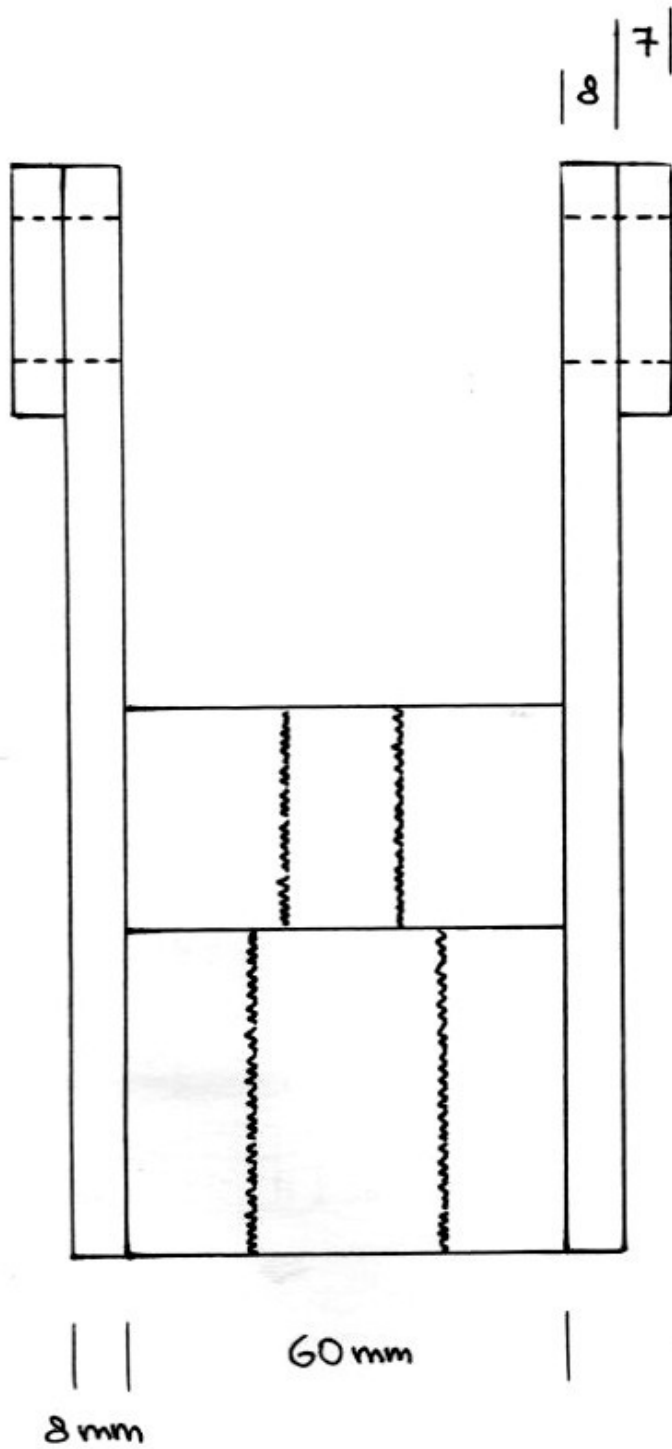

← Verstärkung 7 mm
aufgeschweißt

—
 $\phi 20$ Bohrung
 für Bolzen
 —

| $\phi 20$ |

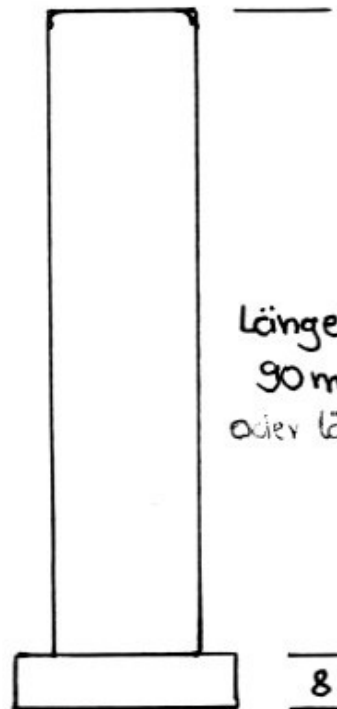


Länge
90 mm
oder länger


| $\phi 30$ |

Verstärkungen rundum verschweißt


Bolzen $\varnothing 20$

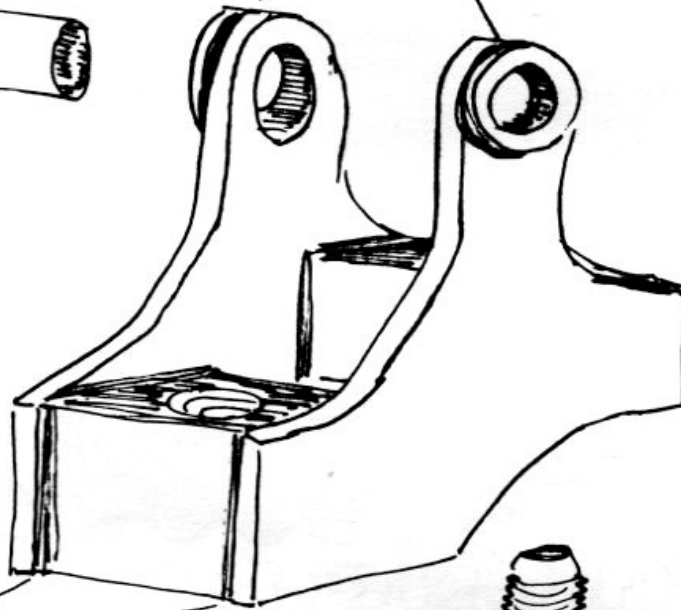

Blöcke rundum
m. Seitenteilen
verschweißt

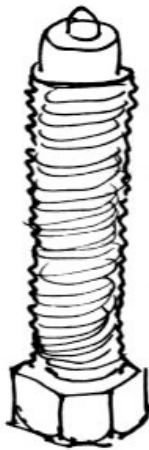

M 26 x 1.75
SW 32

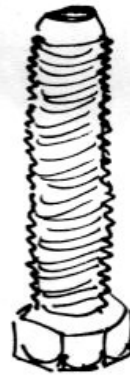

M 16 x 2
SW 24